

操作手册 *Operation Manual*



提箱式防静电吸尘器 ESD Service Vacuum

☆提箱式吸尘器 ☆静电消散材料管件 ☆易更换过滤器盒

型号：35868

制造商：Desco Industries Inc (MENDA 品牌)

瑞微电子（上海）有限公司 电话：158-0098-9208 邮箱：2151868942@qq.com

 **注意!**

本设备必须采用三脚电源线使用

本设备不适用可燃易爆灰尘

本设备不适用液体（特别是可燃易爆液体）

产品制造商:

DESCO JAPAN KABUSHIKI KAISHA

20-2 YACHIMATA-HO, YACHIMATA-SHI

CHIBA-KEN 289-1115 JAPAN

Phone: +81 43-309-4470

Fax: +81 43-309-4471


www.DescoAsia.com

1. 产品功能及使用

35868 是一款高性能，轻巧方便的吸尘器，所有的管件均放置在和机身一体化的手提箱中。特殊的设计使这款吸尘器可以在具有敏感电子设备的区域使用，例如传真机、复印机、打印机、计算机、电信设备、电子/电器生产和组装线等场所。

35868 吸尘器配置 3.0~5.0 微米级别的过滤器（捕集效率 99%），安全有效地捕集灰尘、碳烟、花粉、墨粉等颗粒物。选配 HEPA 级别过滤器可用于要求更高的洁净场所。

35868 吸尘器采用电源滤波器对 EMI/RFI 干扰进行屏蔽，同时软管、风管、毛刷头等管件均采用静电消散材料，通过电机的接地极导走静电。35868 吸尘器可用于对静电敏感器件和设备，可以在静电保护区内使用。产品通过 CSA 和 UL 电气安全认证。

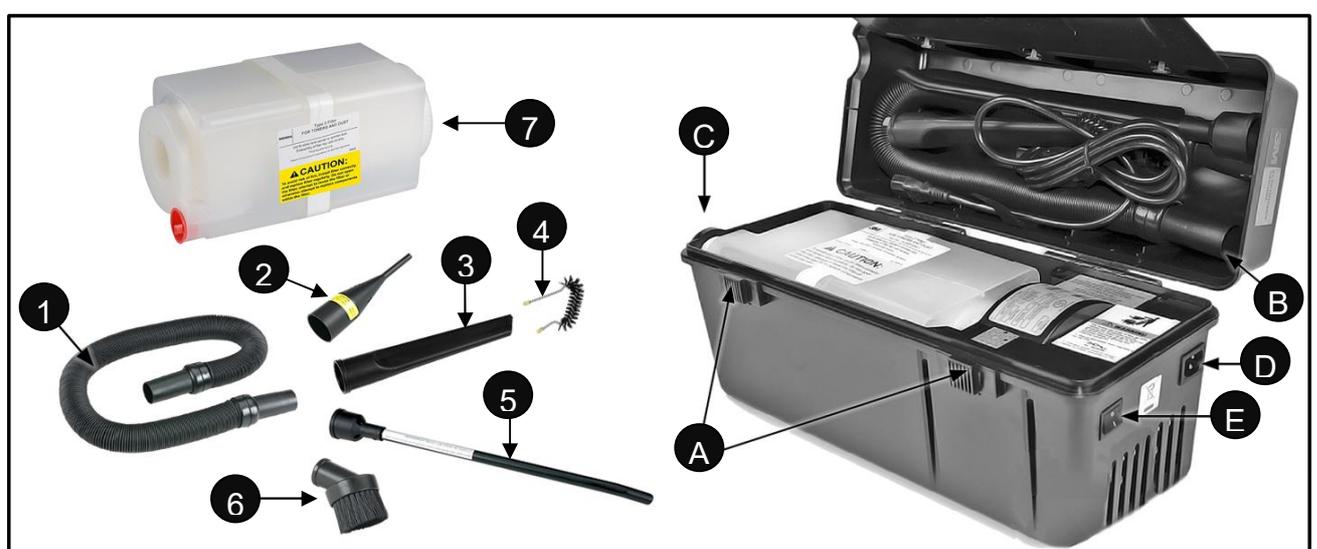

35868 标配以下物品:

- | | | |
|-----------|---|----------|
| 1) 可拉伸软管: | 静电消散并且抗墨粉腐蚀, 伸缩范围 61~213cm | 货号 35825 |
| 2) 尖鼻风嘴: | 静电消散, 插到 35825 软管上使用 | 货号 35829 |
| 3) 扁形风管: | 静电消散, 插到 35825 软管上使用 | 货号 35826 |
| 4) 条状毛刷: | 静电消散, 插到 35826 扁管上使用 | 货号 35827 |
| 5) 鹅颈风管: | 静电消散, 插到 35825 软管上使用 | 货号 35828 |
| 6) 圆头毛刷: | 静电消散, 插到 35825 软管上使用 | 货号 35830 |
| 7) 过滤器盒: | Type2 型, 适合过滤墨粉和灰尘, 捕集效率 3.0~5.0 微米@99% | 货号 35822 |

35868 可选配以下:

- ◇ 35823: Type1 型过滤器盒, 适合过滤微小颗粒, 捕集效率 0.3~0.5 微米@99.97%
- ◇ SV-FILTER: HEPA 级别过滤器盒, 捕集效率 0.3 微米@99.97%
- ◇ FF-1: 取样头, 用于收集灰尘或其他物质样本
- ◇ SV-SH51: 可拉伸软管, 伸缩范围 127~457cm



35823 过滤器盒

SV-FILTER 过滤器盒

FF-取样头

SV-SH51 可拉伸软管


产品使用:

- A) 松开锁扣，打开箱盖
- B) 取出箱盖内的所有配件
- C) 取下过滤器盒上的红色封盖，然后插上可拉伸软管，软管另一端根据需要接上各配套风管、风嘴或毛刷，最后盖回箱盖并锁死
- D) 插上电源线，必需使用三脚电源线
- E) 按下电源键即可使用


2. 更换过滤器盒

关机并断开电源线，按以下步骤更换过滤器盒：


- 1) 打开箱盖，拔出可拉伸软管

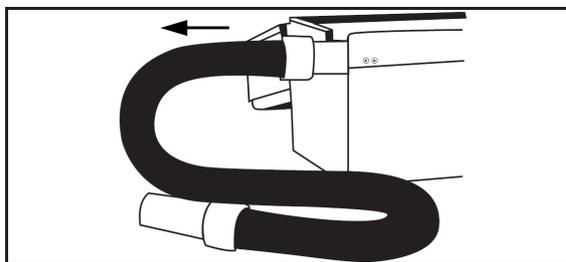

- 2) 双手平行提出过滤器盒

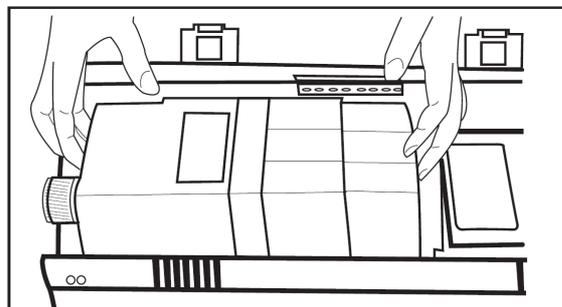

- 3) 注意导电弹片，如果跟随过滤器盒一起被拉出，应固定回原处

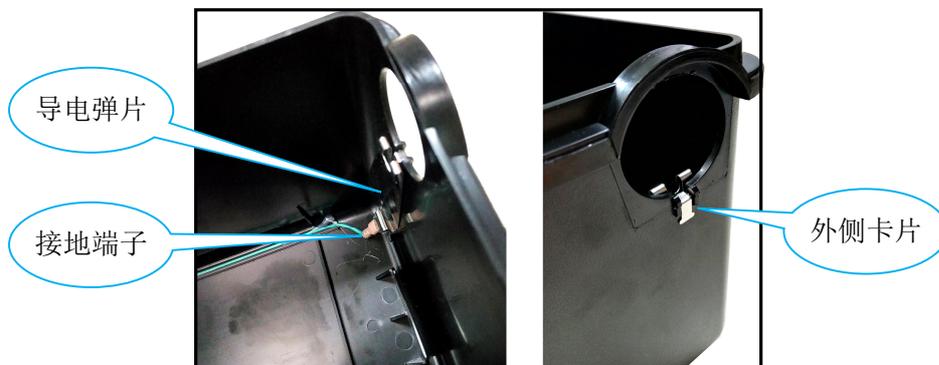

内侧导电弹片插到接地端子上，外侧卡紧

注意！ 提出过滤器盒后，用红色盖子封住过滤器，以免灰尘泄漏

注意！ 先拔出过滤器盒的红色封盖，才能把过滤器卸下和装上

注意！ 定期检查过滤器盒，避免使用过久超出容量以致灰尘溢出。

3. 安全事项

为避免火灾、触电风险或其他潜在伤害，请遵守以下安全条例：

- 1) 按产品说明操作，使用原装配件
- 2) 不能收集有毒、可燃、易爆灰尘和液体
- 3) 必须采用三脚电源线
- 4) 未放入过滤器盒不能开机使用
- 5) 不使用设备或维护设备时断开电源线
- 6) 先关机再断开电源线
- 7) 断开电源线时，不要直接扯拉线缆，应握住插头拔出
- 8) 不能湿手操作设备
- 9) 不能在户外使用，也不要潮湿的室内场所使用，可能会发生触电
- 10) 电源线有破损，设备浸过水后不能再使用
- 11) 采用提把来拎取设备，不要拖拉电源线，避免电源线被尖锐物划伤，避免电源线接触高温表面
- 12) 进风口堵塞后应及时清理，不要强行使用
- 13) 使用时，避免人体的头发或小饰品被吸入
- 14) 不要用于收集冒烟或在燃烧的物体
- 15) 不要用于收集易燃易爆的液体，例如汽油，也不要存放在存放易燃易爆液体的场所使用
- 16) 避免儿童接触该设备

4. 设备参数

- ◇ 输入电源：220VAC，50Hz，4.25A
- ◇ 电机功率：746W
- ◇ 运行噪音：81~ 82dB
- ◇ 吸气压力：13kPa
- ◇ 过滤容积：4L
- ◇ 整机尺寸：45.2cm 长 x 19.7cm 宽 x 23.5cm 高
- ◇ 整机重量：5kg